
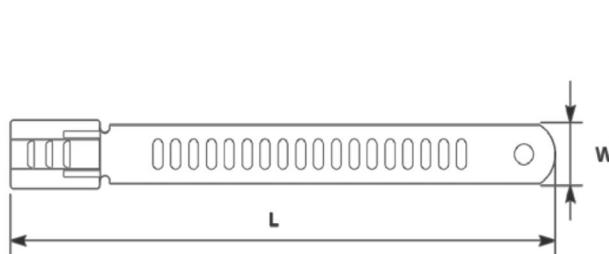



**Taśmy typu TST****drabinkowe, samozapinające****Materiał:** stal nierdzewna  
typ 316 wg norm AISI/ASTM**Steel ties, TST type****ladder type, self-locking****Material:** stainless steel 316  
type acc. to AISI/ASTM**Бандажи типа ТСТ****лестничного типа,  
самозастегивающиеся****Материал:** Нержавеющая сталь  
тип 316 по стандартам AISI/ASTM

Typ Type Тип				Ø Max wiązki Ø Max. bundle dia. Ø Макс. бунта [mm/mm]	Siła zrywająca Failure force Разрывная сила [daN]	Typ narzędzia Tool type Тип инструмента	Art. nr Art. No. Арт. №
	L	W	S				
TST 15/7	150	7,00	0,279	48			E01TK-03010100101
TST 22/7	225	7,00	0,279	71			E01TK-03010100201
TST 30/7	300	7,00	0,279	96	34	MK-SB	E01TK-03010100301
TST 45/7	450	7,00	0,279	144			E01TK-03010100401
TST 60/7	600	7,00	0,279	193			E01TK-03010100501
TST 15/12	150	12,00	0,279	48			E01TK-03010100601
TST 22/12	225	12,00	0,279	71			E01TK-03010100701
TST 30/12	300	12,00	0,279	96	45	MK-SB	E01TK-03010100801
TST 45/12	450	12,00	0,279	144			E01TK-03010100901
TST 60/12	600	12,00	0,279	193			E01TK-03010101001



Taśmy stalowe typu TST są przeznaczone do szybkiego łączenia w wiązki przewodów kabli, węży i rurek. Mogą być instalowane ręcznie, lub za pomocą narzędziu MK-SB.

W sprzączce znajduje się sprężynująca zapadka z ząbkami. Po zacięciu paska ząbki wpadają do otworów w pasku i wycofanie paska jest niemożliwe. Pasek jest perforowany na całej długości, dlatego możliwe jest spinanie wiązek o różnych średnicach.

Śą odpowiadnie do zastosowań zewnętrznych, mogą być stosowane na morzu. Nadają się do pracy w górnictwie oraz w przemyśle chemicznym.

**Uwaga!**

Taśmy typu TST mogą być stosowane razem z osłoną typu OP-TS wykonaną z PVC.

TST steel ties type are designed for quick bundling wires, cables, tubes and pipes. Can be fitted by hand, or with MK-SB tool.

There is an elastic toothed latch in the buckle. After tightening of the tie the teeth fall into the holes in the tie so it is impossible to pull it back. The strip is perforated over the whole length so it is possible to tighten the bundles of various diameters.

Useful for operation in mining and chemical industry.

**Note!**

TST ties can be used together with OP-TS cover made of PVC.

Стальные бандажи ТСТ предназначены для быстрого соединения в бунты проводов, кабелей, шлангов и трубок.

Можно монтировать вручную, MK-SB. В застёжке находится пружинистая защёлка с зубцами. После затяжки ленты зубы попадают в отверстия в ленте и устранение ленты становится невозможным. Лента из отверстиями по всей длине, благодаря чему возможным становится соединение бунтов с разными диаметрами. Их можно применять внаружных установках, в том числе для морского исполнения. Бандажи пригодны для работы в горной и химической промышленностях.

**Примечание!**

Ленты ТСТ могут быть использованы совместно с оболочкой типа ОР-ТС изготовленной из ПВХ.

Właściwości materiału - patrz strona **91**Characteristics of the material - see page **91**Характеристики материала - см. стр. **91**

I.3.



57