

Korytka perforowane samoprzylepne typu KOPDS

CECHY I KORZYŚCI

- korytka samoprzylepne perforowane do układania poziomego i pionowego przewodów w rozdzielnicach
- możliwość odgałęzienia przewodów w dowolnym miejscu wiązki
- dobra ochrona mechaniczna wiązki

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 1

KOPDS to korytka perforowane o długości 2 m, wyposażone w taśmę samoprzylepną umożliwiającą przyklejanie do czystych i odtłuszczonych powierzchni konstrukcji wsporczej. Możliwość instalowania separatorów SES i uchwytyw CO.

DANE MECHANICZNE

Materiał PCV
Temperatura pracy [°C] -20 ÷ +60
Kolor szary RAL 7030
Ilość separatorów [szt] 2

WYMIARY





Długość [m] 2

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności UL 94 V0
Normy PN-EN 50085-1; PN-EN 50085-2-3

UWAGA!

Klasa palności nie dotyczy taśmy klejącej.

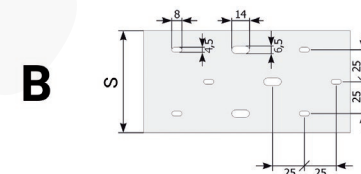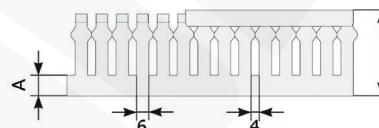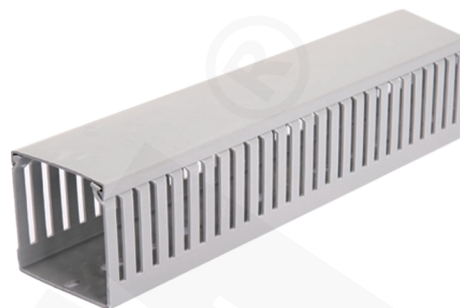

CE

Typ	Indeks Ergom	S	H	A	Ilość separatorów [szt]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Wykonanie
KOPDS 25X25/2	E02KK-01010401400	25	25	11		480	A
KOPDS 25X40/2	E02KK-01010401500	25	40	11		760	A
KOPDS 25X60/2	E02KK-01010401600	25	60	11		752	A
KOPDS 25X80/2	E02KK-01010401700	25	80	12		1214	A
KOPDS 40X25/2	E02KK-01010401800	40	25	11		1930	A
KOPDS 40X40/2	E02KK-01010401900	40	40	11		2530	A
KOPDS 40X60/2	E02KK-01010402000	40	60	11		3316	A
KOPDS 60X40/2	E02KK-01010402100	60	40	11	2	4040	A
KOPDS 60X60/2	E02KK-01010402200	60	60	11	2	3046	A
KOPDS 60X80/2	E02KK-01010402300	60	80	12	2	4215	A
KOPDS 80X40/2	E02KK-01010402400	80	40	11	2	2530	B
KOPDS100X40/2	E02KK-01010402500	100	40	11	2	3316	B
KOPDS 120X40/2	E02KK-01010402600	120	40	11	2	4040	B