

Uchwyty przewodów typu UZPP

CECHY I KORZYŚCI



popularne uchwyty do przewodów płaskich w podtynkowych instalacjach elektrycznych




nadają się szczególnie do ścian z cegły i gazobetonu

DANE MECHANICZNE

Materiał	kopolimer PE + PP
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +70
Kolor	biały

UWAGA!

Średnicę otworu montażowego, zależną od rodzaju podłoża, należy dopasować do uchwyty.

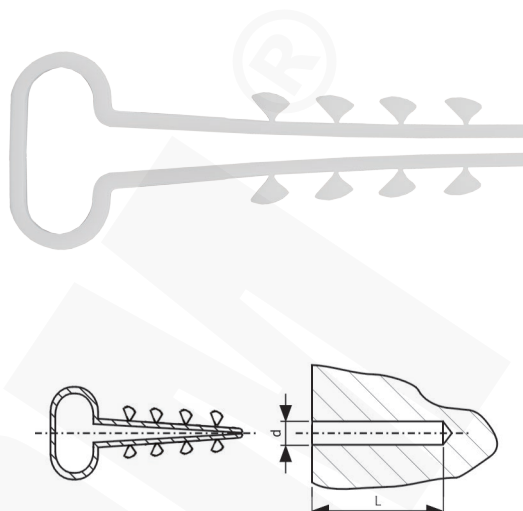

Typ	Indeks Ergom	Przewód płaski Typ	Przewód płaski [mm]	Otwór montażowy d [mm]	Otwór montażowy L [mm]	W opakowaniu [szt.]
UZPP 1 (100 SZT.)	E01UI-01050300101	YDYP 500V: 2x1; 2x1,5 OMYP 500V: 2x0,5; 2x0,75; 2x1; 2x1,5 SMYP 500V: 2x0,5; 2x0,75; 2x1; 2x1,5	3,5 x 8	7	35	100
UZPP 2 (100 SZT.)	E01UI-01050400101	YDYP 500V: 2x2,5; 3x1; 3x1,5; 3x2,5 YDYP 750V: 2x1; 2x1,5; 2x2,5; 3x1; 2x1,5	4,5 x 11	7	35	100
UZPP 3 (100 SZT.)	E01UI-01050500101	YDYP 750V: 2x4; 3x2,5; 4x1,5	5,5 x 14	7	35	100
UZPP 4 (50 SZT.)	E01UI-01050600101	YDYP 750V: 3x4; 4x2,5	7 x 17	7+8	40	50