


CECHY I KORZYŚCI

- wymienne matryce systemu 22
- obrotowa i otwierana głowica robocza, boczne „wejście” do głowicy zaciskającej
- kompaktowa i zwarta budowa umożliwia zaciskanie w trudnodostępnych miejscach

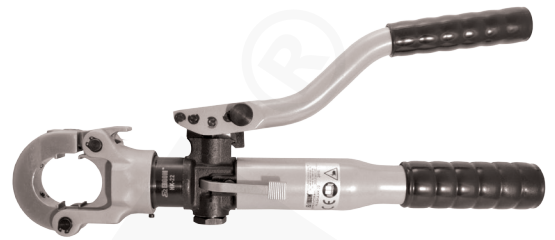

DANE LOGISTYCZNE

Typ	HK 22
Indeks Ergom	E06PZ-05110001000
Waga [kg]	3,3

DANE MECHANICZNE

Typ matryc	K22
Siła nacisku [kN]	60
Ciśnienie pracy [MPa]	70
Skok tłoka [mm]	17
Zakres zaciskania	6 ÷ 300

ZACISKANIE

Grupa końcówek	Przekrój przewodu [mm ²]	Kształt zaciśnięcia
Al DIN	10-185	sześciokąt
Al-c	16-240	sześciokąt
Al-g	16-185	sześciokąt
Cu DIN	6-240	sześciokąt
Cu EKO - KREo, LE	10-95	sześciokąt
Cu Standard	10-300	sześciokąt
H...ERHN, HI...ERHL	10-185	trapez
HI 2x	6-16	trapez
KO, KW, KI, KOR, KL	10-120	karb
KOI, KWI, KII, KLI, NI, WI, GI, NCI, WCI, GCI (PA, PC, PCV)	10-120	owal
MJPB	6-35	sześciokąt
MJPT	16-120	sześciokąt
ZLA	16-95	karbowanie
se	35-300	formowanie na okrągło
sm	10-300	formowanie na okrągło

SKŁAD ZESTAWU

	W zestawie [szt.]
HK 22	1
Metalowa walizka	1
Instrukcja obsługi	1