Obudowa RN bez płyty montażowej

CECHY I KORZYŚCI

- wylewana uszczelka gwarantująca pyłoszczelność i odporność na silne strugi wody
- obudowa uniwersalna do dowolnej konfiguracji

DANE MECHANICZNE

Wykończenie powierzchni	farba proszkowa poliestrowa
Materiał	blacha stalowa, grubość w zależności od rozmiaru: obudowa 1,2 lub 1,5 mm; drzwi 1,5 lub 2 mm;
Budowa	obudowa monoblokowa
Kolor	RAL 7035

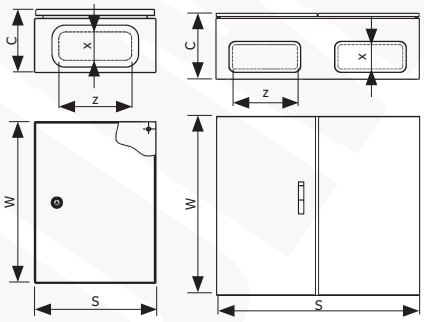

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP65 dla obudów jednodrzwiowych; IP55 dla dwudrzwiowych, zgodnie z normą IEC 60529
Normy	PRS – ocena zgodności z dyrektywą 2006/95/WE PRS – dopuszczenie do stosowania na statkach

UWAGA!

Obudowy o innych wymiarach dostępne na zamówienie.

Typ	Indeks Ergom	Liczba zamków	Obudowa	S	W	C	x	z
RN 203015 BP (RAL 7035)	R30RS-01011104100	1	jednodrzwiowa	200	300	160	–	–
RN 303015 BP (RAL 7035)	R30RS-01011104200			300			70	180
RN 303021 BP (RAL 7035)	R30RS-01011104300					220		
RN 403015 BP (RAL 7035)	R30RS-01011104400			400		160		
RN 403021 BP (RAL 7035)	R30RS-01011104500					220	120	320
RN 304015 BP (RAL 7035)	R30RS-01011104600	1	jednodrzwiowa	300	400	160	70	180
RN 304021 BP (RAL 7035)	R30RS-01011104700					220		
RN 404021 BP (RAL 7035)	R30RS-01011104800			400			120	320
RN 604021 BP (RAL 7035)	R30RS-01011104900			600				
RN 604025 BP (RAL 7035)	R30RS-01011105000					260		
RN 305021 BP (RAL 7035)	R30RS-01011105100	2	jednodrzwiowa	300	500	220	70	180
RN 405021 BP (RAL 7035)	R30RS-01011105200			400			120	320
RN 405025 BP (RAL 7035)	R30RS-01011105300					260		
RN 505021 BP (RAL 7035)	R30RS-01011105400			500		220		
RN 505025 BP (RAL 7035)	R30RS-01011105500					260		
RN 406021 BP (RAL 7035)	R30RS-01011105600	2	jednodrzwiowa	400	600	220	120	320
RN 406025 BP (RAL 7035)	R30RS-01011105700					260		
RN 606021 BP (RAL 7035)	R30RS-01011105800			600		220		
RN 606025 BP (RAL 7035)	R30RS-01011105900					260		
RN 606030 BP (RAL 7035)	R30RS-01011106000					310	150	500
RN 806030 BP (RAL 7035)	R30RS-01011106100			800				

Data publikacji: 11/8/2020

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

Typ	Indeks Ergom	Liczba zamków	Obudowa	S	W	C	x	z
RN 608021 BP (RAL 7035)	R30RS-01011106200	2	jednodrzwiowa	600	800	220	120	320
RN 608025 BP (RAL 7035)	R30RS-01011106300					260		
RN 608030 BP (RAL 7035)	R30RS-01011106400					310	150	500
RN 808025 BP (RAL 7035)	R30RS-01011106500			800		260		
RN 808030 BP (RAL 7035)	R30RS-01011106600					310		
RN 6010025 BP (RAL 7035)	R30RS-01011106700	2	jednodrzwiowa	600	1000	260	120	320
RN 8010025 BP (RAL 7035)	R30RS-01011106800			800			150	500
RN 8010030 BP (RAL 7035)	R30RS-01011106900					310		
RN 8010040 BP (RAL 7035)	R30RS-01011107000					410		
RN 10010030 BP (RAL 7035)	R30RS-01011107100	1	dwudrzwiowa	1000		310	120	320
RN 8012030 BP (RAL 7035)	R30RS-01011107200	2	jednodrzwiowa	800	1200	310	150	500
RN 8012040 BP (RAL 7035)	R30RS-01011107300					410		
RN 10012030 BP (RAL 7035)	R30RS-01011107400	1	dwudrzwiowa	1000		310	120	320

Data publikacji: 11/8/2020

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.