


Obudowa RN z płytą montażową P1

CECHY I KORZYŚCI

 wylewana uszczelka gwarantująca pyłoszczelność i odporność na silne strugi wody

 obudowa uniwersalna do dowolnej konfiguracji

 w komplecie płyta montażowa

DANE MECHANICZNE

Wykończenie powierzchni farba proszkowa poliestrowa

Materiał blacha stalowa, grubość w zależności od rozmiaru: obudowa 1,2 lub 1,5 mm; drzwi 1,5 lub 2 mm;

Budowa obudowa monoblokowa

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony IP65 dla obudów jednodrzwiowych; IP55 dla dwudrzwiowych, zgodnie z normą IEC 60529


Normy PRS – ocena zgodności z dyrektywą 2006/95/WE
PRS – dopuszczenie do stosowania na statkach

Certyfikat UL E475585

UWAGA!

Certyfikat UL - aktualne informacje na stronie www.ergom.com

Obudowy o innych wymiarach dostępne na zamówienie.

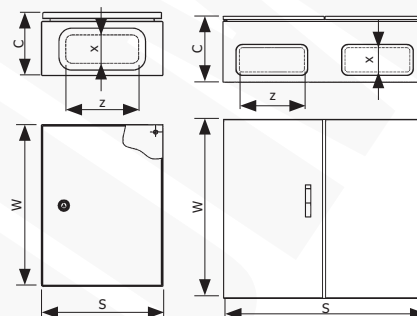

Typ	Indeks Ergom	Liczba zamków	Obudowa	UL	Kolor	S	W	C	x	z			
RN 303015 (RAL 7032)	R30RS-01010100200	1	jednodrzwiowa		RAL 7032	300	300	160	70	180			
RN 403015 (RAL 7032)	R30RS-01010100400					400							
RN 403021 (RAL 7032)	R30RS-01010100500					220					120	320	
RN 304015 (RAL 7032)	R30RS-01010100600	1	jednodrzwiowa		RAL 7032	300	400	160	70	180			
RN 604021 (RAL 7032)	R30RS-01010100900					600					220	120	320
RN 604025 (RAL 7032)	R30RS-01010101000					260							
RN 203015 (RAL 7035)	R30RS-01011100100	1	jednodrzwiowa	✓	RAL 7035	200	300	160	-	-			
RN 303015 (RAL 7035)	R30RS-01011100200					300		220	70	180			
RN 303021 (RAL 7035)	R30RS-01011100300					160							
RN 403015 (RAL 7035)	R30RS-01011100400					400		220	120	320			
RN 403021 (RAL 7035)	R30RS-01011100500					160							
RN 304015 (RAL 7035)	R30RS-01011100600					300		70	180				
RN 304021 (RAL 7035)	R30RS-01011100700					400		220					
RN 404021 (RAL 7035)	R30RS-01011100800					600		120	320				
RN 604021 (RAL 7035)	R30RS-01011100900	1	jednodrzwiowa	✓	RAL 7035	300	400	160	70	180			
RN 604025 (RAL 7035)	R30RS-01011101000					400					220		

Typ	Indeks Ergom	Liczba zamków	Obudowa	UL	Kolor	S	W	C	x	z	
RN 305021 (RAL 7035)	R30RS-01011101100	2	jednodrzwiowa	√	RAL 7035	300	500	220	120	180	
RN 405021 (RAL 7035)	R30RS-01011101200					400		260			
RN 405025 (RAL 7035)	R30RS-01011101300					500		220			
RN 505021 (RAL 7035)	R30RS-01011101400							260			
RN 505025 (RAL 7035)	R30RS-01011101500							260			
RN 406021 (RAL 7035)	R30RS-01011101600	2	jednodrzwiowa	√	RAL 7035	400	600	220	120	320	
RN 406025 (RAL 7035)	R30RS-01011101700					260					
RN 606021 (RAL 7035)	R30RS-01011101800					600		220			
RN 606025 (RAL 7035)	R30RS-01011101900							260			
RN 606030 (RAL 7035)	R30RS-01011102000							310			
RN 806030 (RAL 7035)	R30RS-01011102100	800	150	500							
RN 608021 (RAL 7035)	R30RS-01011102200	2	jednodrzwiowa	√	RAL 7035	600	800	220	120	320	
RN 608025 (RAL 7035)	R30RS-01011102300							260			
RN 808030 (RAL 7035)	R30RS-01011102400							800			310
RN 808025 (RAL 7035)	R30RS-01011102500										260
RN 808030 (RAL 7035)	R30RS-01011102600										310
RN 6010025 (RAL 7035)	R30RS-01011102700	2	jednodrzwiowa	√	RAL 7035	600	1000	260	120	320	
RN 8010025 (RAL 7035)	R30RS-01011102800							800			310
RN 8010030 (RAL 7035)	R30RS-01011102900										410
RN 8010040 (RAL 7035)	R30RS-01011103000										310
RN 10010030 (RAL 7035)	R30RS-01011103100							1			dwudrzwiowa
RN 8012030 (RAL 7035)	R30RS-01011103200	2	jednodrzwiowa	-	RAL 7035	800	1200	310	150	500	
RN 8012040 (RAL 7035)	R30RS-01011103300							410			
RN 10012030 (RAL 7035)	R30RS-01011103400							1			dwudrzwiowa