

# Rozdzielnice licznikowe podtynkowe typ RLP R

## CECHY I KORZYŚCI

- wykonane z blachy stalowej o grubości 1 mm
- możliwość plombowania zabezpieczeń
- spełniające wymagania norm 61439-1 i 61439-4
- wyposażone w zamek patentowy

## DANE MECHANICZNE


<b>Budowa</b>	obudowa monoblokowa z demontowalnymi osłonami, szynami TSE i deską licznikową
<b>Materiał</b>	blacha stalowa o grubości 1 mm
<b>Mocowanie</b>	zabudowa we wnęce ściennej
<b>Wykończenie powierzchni</b>	farba proszkowa poliestrowa, kolor RAL 9016

## DANE ELEKTRYCZNE

<b>Parametry elektryczne</b>	$U = 230/400V$ ; $U_n = 500V$ ; $I = 80A$ ; $U_{imp} = 5kV$ Dotyczy tylko RLP ... R
------------------------------	---

## CERTYFIKATY I NORMY

<b>Stopień ochrony</b>	IP30, zgodnie z normą IEC 60529
<b>Wykonanie</b>	zgodnie z normą PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-3

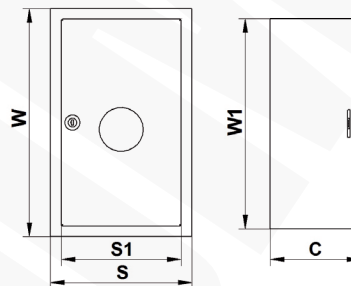

Typ	Indeks Ergom	S	W	C	S1	W1	Liczba szyn TSE	Liczba modułów	Tablica licznikowa
RLP-1F-4 R	R30RS-08010102200	194	415	165	161	381	4	4	1
RLP-1F-6 R	R30RS-08010102300	258	415	165	224	381	6	6	1
RLP-2x1F-10 R	R30RS-08010102500	353	415	165	319	381	10	10	2
RLP-3F-8 R	R30RS-08010102700	290	510	185	256	476	8	8	1
RLP-3F-21 R	R30RS-08010102800	360	510	185	326	476	21	21	1
RLP-3F-34 R	R30RS-08010102900	450	510	185	416	476	34	34	1
RLP-2x3F-16 R	R30RS-08010103100	458	510	185	424	476	16	16	2
RLP-1F3F-16 R	R30RS-08010103200	450	510	185	416	476	16	16	2
RLP-1F3F-23 R	R30RS-08010103300	450	510	185	416	476	23	23	2