Termokurczliwe rury izolacyjne typ RIS

CECHY I KORZYŚCI

- pełne badanie typu wykonane w IEN Wrocław
- duża wytrzymałość dielektryczna
- stosowane do izolowania szyn zbiorczych nN i SN

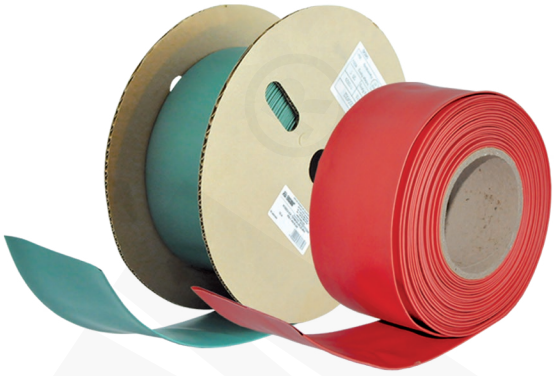

ZASTOSOWANIE

Izolacja szyn prądowych w rozdzielnicach elektroenergetycznych. Rury RIS umożliwiają zmniejszenie odległości pomiędzy szynami – a tym samym wymiarów rozdzielnic, chronią przed korozją, zapobiegają przypadkowym zwarciom, zwiększają bezpieczeństwo obsługi.

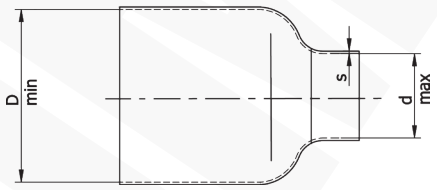

DANE MECHANICZNE

Materiał	polietylen usieciowany
Temp. pracy [°C]	-55 ÷ +125

CE

Typ	Indeks Ergom	Napięcie znamionowe [kV]	Rezystywność skrośna [Ωcm]	Wytrzymałość 1 minutowa [kV AC]	Wytrzymałość dielektryczna [kV/mm]	Wytrzymałość udarowa [kV, peak]	Kolor	s	d	D	Maks. temperatura obkurczania [ºC]	W opakowaniu [m]
RIS-1 50/22 YL (15 M.)	R32RZ-07020100401	1	1,0 x 1015	42	30	75	żółty	1,0	22	50	+200	15
RIS-1 50/22 GR (15 M.)	R32RZ-07020100501	1	1,0 x 1015	42	30	75	zielony	1,0	22	50	+200	15
RIS-1 50/22 VL (15 M.)	R32RZ-07020100601	1	1,0 x 1015	42	30	75	fioletowy	1,0	22	50	+200	15
RIS-1 60/25 RD (15 M.)	R32RZ-07020100681	1	1,0 x 1015	42	30	75	czerwony	1,0	25	60	+200	15
RIS-1 70/28 YL (15 M.)	R32RZ-07020100701	1	1,0 x 1015	42	30	75	żółty	1,0	28	70	+200	15
RIS-1 70/28 GR (15 M.)	R32RZ-07020100801	1	1,0 x 1015	42	30	75	zielony	1,0	28	70	+200	15
RIS-1 70/28 VL (15 M.)	R32RZ-07020100901	1	1,0 x 1015	42	30	75	fioletowy	1,0	28	70	+200	15
RIS-1 100/40 YL (15 M.)	R32RZ-07020101001	1	1,0 x 1015	42	30	75	żółty	1,0	40	100	+200	15
RIS-1 100/40 GR (15 M.)	R32RZ-07020101101	1	1,0 x 1015	42	30	75	zielony	1,0	40	100	+200	15
RIS-1 100/40 VL (15 M.)	R32RZ-07020101201	1	1,0 x 1015	42	30	75	fioletowy	1,0	40	100	+200	15
RIS-36 40/15 RD	R32RZ-07020200101	36	4,3 x 1014	42	25	75	czerwony	4,0	15	40	+200	1
RIS-36 50/20 RD	R32RZ-07020200201	36	4,3 x 1014	42	25	75	czerwony	4,5	20	50	+200	1
RIS-36 65/24 RD	R32RZ-07020200301	36	4,3 x 1014	42	25	75	czerwony	4,5	24	65	+200	1
RIS-36 100/40 RD	R32RZ-07020200401	36	4,3 x 1014	42	25	75	czerwony	4,5	40	100	+200	1
RIS-24 R 40/16 RD (30 M.)	R32RZ-07020400401	24	1,0 x 1014	-	22	-	czerwony	2,5	16	40	+125	30
RIS-24 R 65/25 RD (30 M.)	R32RZ-07020400601	24	1,0 x 1014	-	22	-	czerwony	2,7	25	65	+125	30
RIS-24 R 120/45 RD (15 M.)	R32RZ-07020400901	24	1,0 x 1014	-	22	-	czerwony	3,0	14	120	+125	15
RIS-36 R 25/8 RD (20 M.)	R32RZ-07020500201	36	1,0 x 1014	-	22	-	czerwony	3,7	8	25	+125	20
RIS-36 R 30/12 RD (20 M.)	R32RZ-07020500301	36	1,0 x 1014	-	22	-	czerwony	4,0	12	30	+125	20

Data publikacji: 26/6/2020

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

Typ	Indeks Ergom	Napięcie znamionowe [kV]	Rezystywność skrośna [Ωcm]	Wytrzymałość 1 minutowa [kV AC]	Wytrzymałość dielektryczna [kV/mm]	Wytrzymałość udarowa [kV, peak]	Kolor	s	d	D	Maks. temperatura obkurczania [°C]	W opakowaniu [m]
RIS-36 R 40/16 RD (20 M.)	R32RZ-07020500401	36	1,0 x 1014	-	22	-	czerwony	4,0	16	40	+125	20
RIS-36 R 50/20 RD (20 M.)	R32RZ-07020500501	36	1,0 x 1014	-	22	-	czerwony	4,0	20	50	+125	20
RIS-36 R 65/25 RD (20 M.)	R32RZ-07020500601	36	1,0 x 1014	-	22	-	czerwony	4,0	25	65	+125	20
RIS-36 R 75/28 RD (15 M.)	R32RZ-07020500701	36	1,0 x 1014	-	22	-	czerwony	4,0	28	75	+125	15
RIS-36 R 100/38 RD (15 M.)	R32RZ-07020500801	36	1,0 x 1014	-	22	-	czerwony	4,2	38	100	+125	15
RIS-36 R 120/45 RD (15 M.)	R32RZ-07020500901	36	1,0 x 1014	-	22	-	czerwony	4,2	45	120	+125	15
RIS-36 R 150/60 RD (15 M.)	R32RZ-07020501001	36	1,0 x 1014	-	22	-	czerwony	4,5	60	150	+125	15

s - Grubość ścianek w stanie całkowitego skurczu - s [mm] d - Średnica wewnętrzna po obkurczeniu d [mm] D - Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem D [mm]

Data publikacji: 26/6/2020

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.