

# Zacisk ochronny MZO 5x4/2x10/2x16/2x35 mocowany bezpośrednio do podłoża

## CECHY I KORZYŚCI



możliwość montażu bezpośrednio na podłożu lub na podstawkach montażowych UMZO



możliwość bezpośredniego podłączenia linki o przekroju do 35 mm<sup>2</sup>




## DANE LOGISTYCZNE

Typ	MZO 5x4/2x10/2x16/2x35 (10 SZT.)
Indeks Ergom	R33RA-01010104701
W opakowaniu [szt.]	10
Waga [g]	77,8

## DANE MECHANICZNE

Materiał śruby	stal cynkowana
Materiał zacisku	mosiądz
Zalecany typ końcówki wkrętaka (płaski)	3,5/0,6; 4/0,8; 5,5/1; 4/0,8
Zalecany typ końcówki wkrętaka (krzyżak)	PH1/PZ1, PH2/PZ2
Zalecany maks. moment dokręcenia [Nm]	0,7; 1,1; 1,9; 1,1

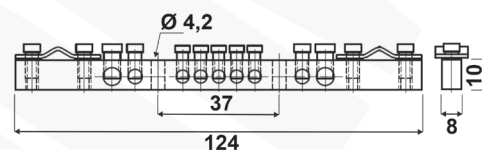

## DANE ELEKTRYCZNE

Liczba zacisków x maks. przekrój przewodu [mm <sup>2</sup> ]	5x4, 2x10, 2x16, 2x35
--	-----------------------

## CERTYFIKATY I NORMY

Normy	PN-EN 60947-7-2; RoHS
-------	-----------------------