# Koszulki termokuczliwe typu TGR, TGRK

## CECHY I KORZYŚCI

- rury termokurczliwe grubościenne z klejem i bez kleju
- zwiększona wytrzymałość mechaniczna i elektryczna
- klej termotopliwy zapewnia bardzo dobrą szczelność izolacji w wilgotnym środowisku

Koszulki pogrubione z klejem i bez kleju.

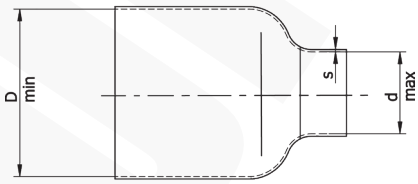


## DANE MECHANICZNE

| | |
|---|---|
| **Materiał** | TGR - poliolefina sieciowana<br>TGRK - poliolefina sieciowana i klej termotopliwy |
| **Bezhalogenowe** | tak |
| **Odporność na UV** | tak |
| **Zalecana temperatura obkurczania [°C]** | 100 ÷ 125 |
| **Temperatura pracy [°C]** | -40 ÷ +125 |
| **Współczynnik skurczu** | 2:1 do 3:1 |
| **Kolor** | czarny |

## DANE ELEKTRYCZNE

| | |
|---|---|
| **Wytrzymałość na przebicie [kV/mm]** | 12 |

## WYMIARY

| | |
|---|---|
| **Długość [m]** | 1 |

| Typ | Indeks Ergom | Średnica wewnętrzna w stanie dostawy - D [mm] | Średnica wewnętrzna w stanie całkowitego skurczu - d [mm] | Grubość ścianek w stanie całkowitego skurczu - s [mm] | W opakowaniu [szt.] |
|---|---|---|---|---|---|
| **TGR 9/3 (10 SZT.)** | E05ME-01020100103 | 9 | 3 | 1,5 | 10 |
| **TGR 12/4 (10 SZT.)** | E05ME-01020100203 | 12 | 4 | 2,0 | 10 |
| **TGR 18/6 (10 SZT.)** | E05ME-01020100303 | 18 | 6 | 2,0 | 10 |
| **TGR 25/10 (10 SZT.)** | E05ME-01020100403 | 25 | 9 | 2,5 | 10 |
| **TGR 32/12 (10 SZT.)** | E05ME-01020100503 | 32 | 12 | 2,6 | 10 |
| **TGR 40/16 (10 SZT.)** | E05ME-01020100603 | 40 | 16 | 2,7 | 10 |
| **TGR 52/20 (10 SZT.)** | E05ME-01020100703 | 50 | 20 | 2,7 | 10 |
| **TGR 63/27 (5 SZT.)** | E05ME-01020100803 | 63 | 27 | 2,7 | 5 |
| **TGR 80/35 (5 SZT.)** | E05ME-01020100903 | 94 | 30 | 3,0 | 5 |
| **TGR 103/35 (5 SZT.)** | E05ME-01020101003 | 103 | 35 | 3,0 | 5 |
| **TGR 132/58 (5 SZT.)** | E05ME-01020101103 | 132 | 58 | 3,2 | 5 |
| **TGRK 9/3 (10 SZT.)** | E05ME-01020200103 | 9 | 3 | 1,5 | 10 |
| **TGRK 12/4 (10 SZT.)** | E05ME-01020200203 | 12 | 4 | 2,0 | 10 |
| **TGRK 18/6 (10 SZT.)** | E05ME-01020200303 | 18 | 6 | 2,0 | 10 |
| **TGRK 25/10 (10 SZT.)** | E05ME-01020200403 | 25 | 9 | 2,5 | 10 |
| **TGRK 32/12 (10 SZT.)** | E05ME-01020200503 | 32 | 12 | 2,6 | 10 |
| **TGRK 40/16 (10 SZT.)** | E05ME-01020200603 | 40 | 16 | 2,7 | 10 |

Data publikacji: 24/6/2020

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

| Typ | Indeks Ergom | Średnica wewnętrzna w stanie dostawy - D [mm] | Średnica wewnętrzna w stanie całkowitego skurczu - d [mm] | Grubość ścianek w stanie całkowitego skurczu - s [mm] | W opakowaniu [szt.] |
|---|---|---|---|---|---|
| **TGRK 52/20 (10 SZT.)** | E05ME-01020200703 | 50 | 20 | 2,7 | 10 |
| **TGRK 63/27 (5 SZT.)** | E05ME-01020200803 | 63 | 27 | 2,7 | 5 |
| **TGRK 80/35 (5 SZT.)** | E05ME-01020200903 | 94 | 30 | 3,0 | 5 |
| **TGRK 103/35 (5 SZT.)** | E05ME-01020201003 | 103 | 35 | 3,0 | 5 |
| **TGRK 132/58 (5 SZT.)** | E05ME-01020201103 | 132 | 58 | 3,2 | 5 |

Data publikacji: 24/6/2020

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.