

Łączniki kablowe rurowe do linii napowietrznych obciążalne mechanicznie, typu KLAN

CECHY I KORZYŚCI



do łączenia przewodów w liniach napowietrznych



DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 1

DANE MECHANICZNE

Materiał do 95 mm² – Al-99,5; od 120 mm² – AlMgSi

Pokrycie bez pokrycia


ZAPRASOWANIE

Liczba zaciśnień - szerokie 4-4

Liczba zaciśnień - wąskie 8-8

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie DIN 48085 cz. 2

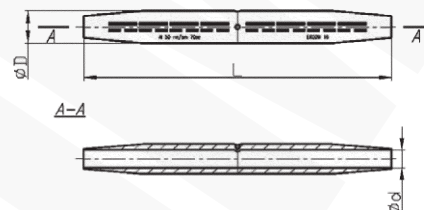

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/sm [mm ²]	L	d	D	Nr gniazda	Waga [kg]
KLAN 16	E14KI-04030100100	16	140	5,6	12,0	12	0,034
KLAN 25	E14KI-04030100200	25	140	6,8	12,0	12	0,03
KLAN 35	E14KI-04030100300	35	140	8,0	14,0	14	0,036
KLAN 50	E14KI-04030100400	50	155	10,0	16,0	16	0,051
KLAN 70	E14KI-04030100500	70	165	11,5	18,5	18	0,081