

Zacisk ochronny MZO 12x4/35 mocowany bezpośrednio do podłoża

CECHY I KORZYŚCI



możliwość montażu bezpośrednio na podłożu lub na podstawkach montażowych MZO-TS



możliwość bezpośredniego podłączenia linki o przekroju do 35 mm²




DANE LOGISTYCZNE

Typ	MZO 12x4/35 (10 SZT.)
Indeks Ergom	R33RA-01010104901
W opakowaniu [szt.]	10
Waga [g]	40,6

DANE MECHANICZNE

Materiał śruby	stal cynkowana
Materiał zacisku	mosiądz
Zalecany typ końcówki wkrętaka (płaski)	3,5/0,6; 4/0,8
Zalecany typ końcówki wkrętaka (krzyżak)	PH1/PZ1
Zalecany maks. moment dokręcenia [Nm]	0,7; 1,1

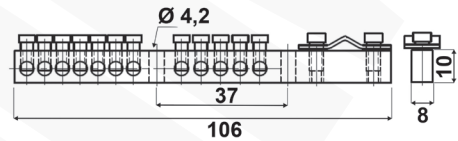

DANE ELEKTRYCZNE

Liczba zacisków x maks. przekrój przewodu [mm ²]	12x4, 1x35
--------------------------------------------------------------	------------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	PN-EN 60947-7-2; RoHS
-------	-----------------------